



Überprüfung von Regenentlastungsanlagen


In Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben der einzelnen Bundesländer sind Regenentlastungsanlagen in Abständen von bis zu 5 Jahren hinsichtlich der Abflussmenge zu überprüfen.

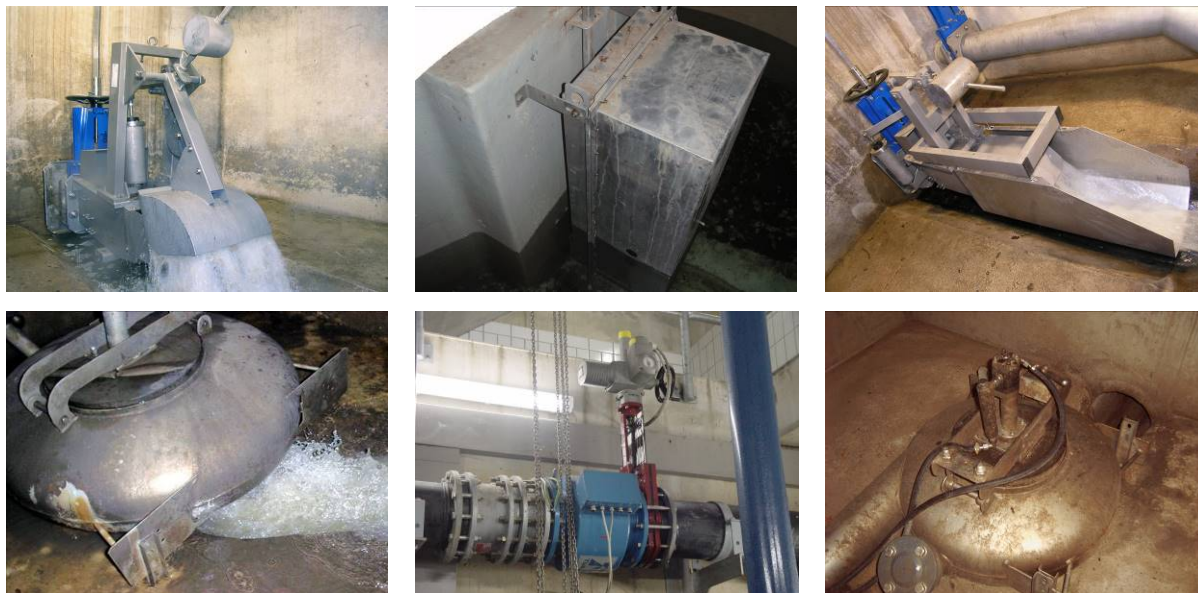

Die Durchführung von Drosselkalibrierungen erfordert gut geschultes und erfahrenes Personal sowie aufwändiges Vorhalten unterschiedlichster Messtechnik für teil- und vollgefüllte Rohrleitungen. **Ziel der Überprüfung** ist es, die **Einhaltung des Erlaubnisbescheides** zu kontrollieren und zu bescheinigen. Diese Bewertung erfolgt über die **Korrelation** zwischen **Füllhöhe im Becken** vor der Drosseleinrichtung und **Flussrate im Auslauf** hinter der Drosseleinrichtung.

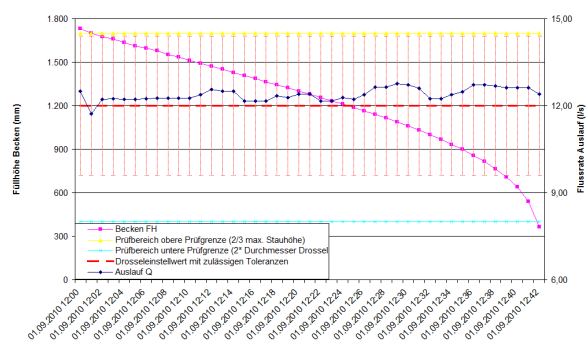

Gangliniendarstellung der Parameter
Füllhöhe Becken und Flussrate im Auslauf

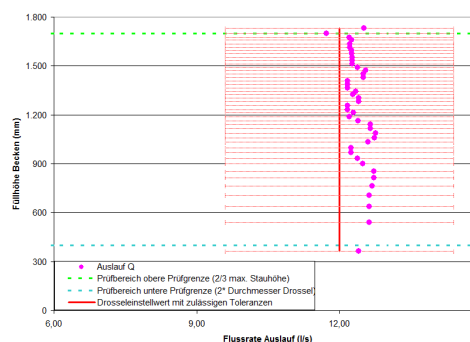

Qh-Plot der Parameter Füllhöhe Becken
und Flussrate im Auslauf

Fordern Sie unser Angebot für Ihre Drosselkalibrierung an. Überprüfung von Regenentlastungsanlagen mit den am besten für Ihre Anwendung geeigneten Geräten, vom Profi!